



S3-MP

Tres polos. Un nivel, bornas en línea
Cableado lógico y módulo M3P


10A / 250V

**Base para MRC, relés de 11 pines enchufables
C3-A30, C3-G30, C3-T31, C3-X10, C3-M10,
C3-R20, C3-E24, C3-N34, R3-N30D**

Montaje en rail DIN o panel.
Etiqueta desprendible.
Numeración EN/DIN



Conforme a EN 60947.1 y IEC 61810.5

Diagrama de conexión

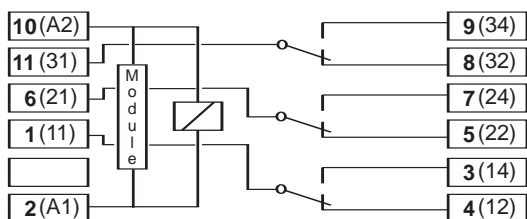

Dimensiones

mm.

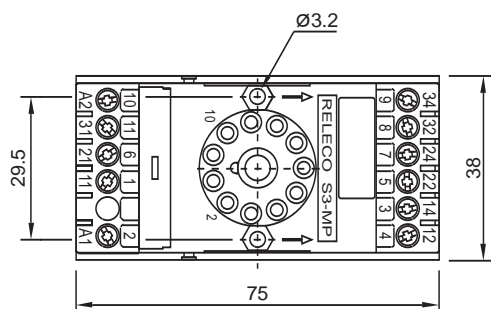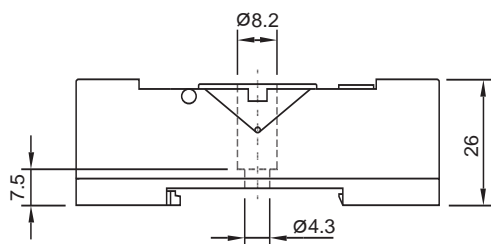

Especificaciones

Carga nominal: 10A / 250V

Aislamiento

Rigidez dieléctrica, (Vrms / 1 min.)	
Entre contactos y bobina	2,5 KV
Entre todos los terminales y rail DIN	2,5 KV
Entre contactos adyacentes	2,5 KV

Capacidad de conexión:

Hilo sólido	4 mm ² ó 2 x 2,25 mm ²
Cable multihebras	22 - 14 AWG
Cable con punteras	4 mm ²
Fuerza de apriete máxima	1,2 Nm
Tornillos	M3, Pozi
Clip de sujeción integrado	



M3P
Módulo para la base S3-MP



Lloyd's





Kühn Controls AG

Notas:

¿Quiere saber más acerca de este producto? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escribanos un correo a sales@kuehn-controls.de o visite nuestra página web: www.kuehn-controls.de