




## S4-B

Cuatro polos. Dos niveles. Cableado lógico  
Clip y etiqueta integrados


10A / 250V

### Diagrama de conexión

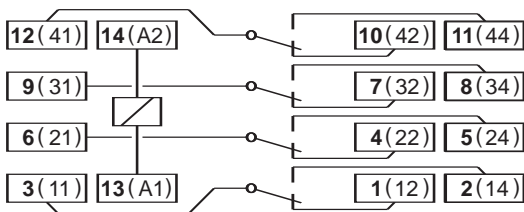

### Dimensiones

mm.

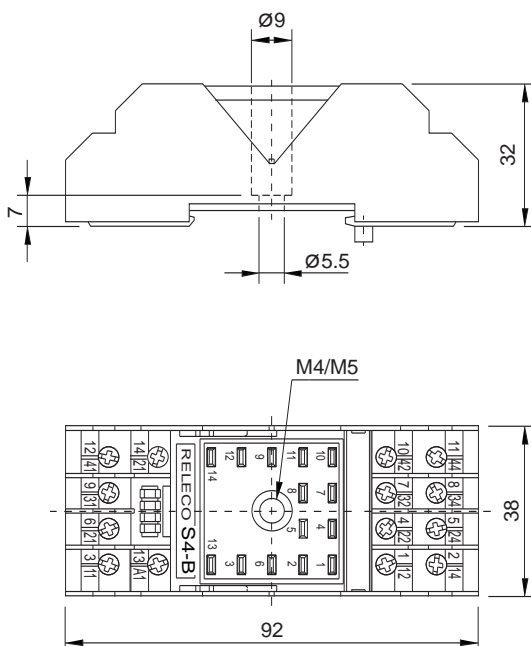

### Base para MRC, relés de 14 bornas enchufables C4-A40, C4-X20, C4-T31, C4-R30

Montaje en rail DIN o panel.  
Etiqueta desprendible.  
Numeración EN/DIN.

Conforme a EN 60947.1 y IEC 61810.5

### Especificaciones

**Carga nominal:** 10A / 250V

#### Aislamiento

Rigidez dieléctrica, (Vrms / 1 min.)	
Entre contactos y bobina	2,5 KV
Entre todos los terminales y rail DIN	2,5 KV
Entre contactos adyacentes	2,5 KV

#### Capacidad de conexión:

Hilo sólido	4 mm <sup>2</sup> ó 2 x 2,25 mm <sup>2</sup>
Cable multihebras	22 - 14 AWG
Cable con punteras	4 mm <sup>2</sup>
Fuerza de apriete máxima	1,2 Nm
Tornillos	M3, Pozi
Clip de sujeción integrado	



Lloyd's





**Kühn Controls AG**

**Notas:**

¿Quiere saber más acerca de este producto? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escribanos un correo a [sales@kuehn-controls.de](mailto:sales@kuehn-controls.de) o visite nuestra página web: [www.kuehn-controls.de](http://www.kuehn-controls.de)