
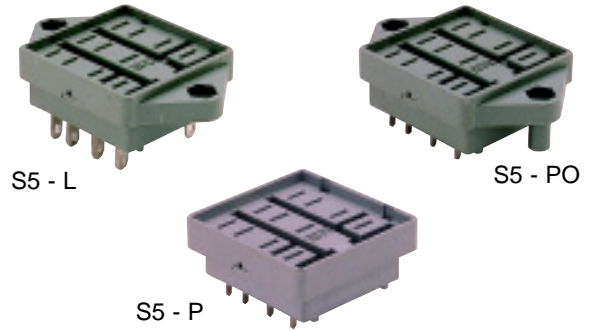


DISEÑO NUEVO

- S4-L** 4 polos, montaje en panel, para soldar
- S4-P** 4 polos, terminales para circuito impreso
- S4-PO** 4 polos, montaje C.I. con fijación en placa

- S5-L** 3 polos, montaje en panel, para soldar
- S5-P** 3 polos, terminales para circuito impreso
- S5-PO** 3 polos, montaje C.I. con fijación en placa

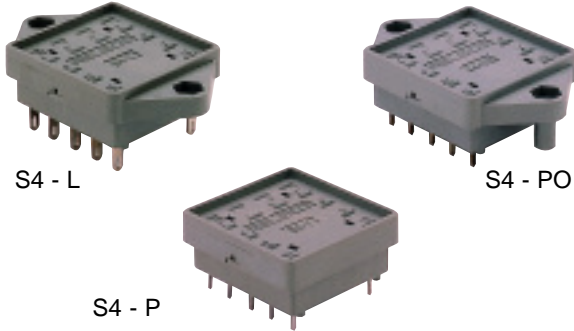

Base para MRC, relés de 14 bornas enchufables C4-A40, C4-X20, C4-T31, C4-R30

Base para MRC, relés de 11 bornas enchufables C5-A20, C5-A30, C5-G30, C5-X10, C5-M10, C5-M20, C5-R20

Especificaciones



Carga nominal 10 A / 250 V
Aislamiento (entre terminales) 2.5 KV

Especificaciones

Carga nominal 16 A / 400 V
Aislamiento (entre terminales) 4 KV



Montaje en cicuito impreso

Montaje en cicuito impreso

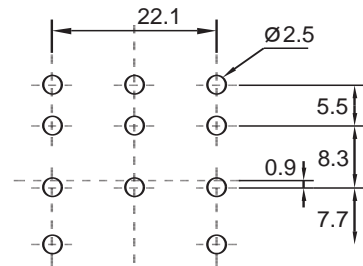

Dimensiones mm.

Dimensiones mm.

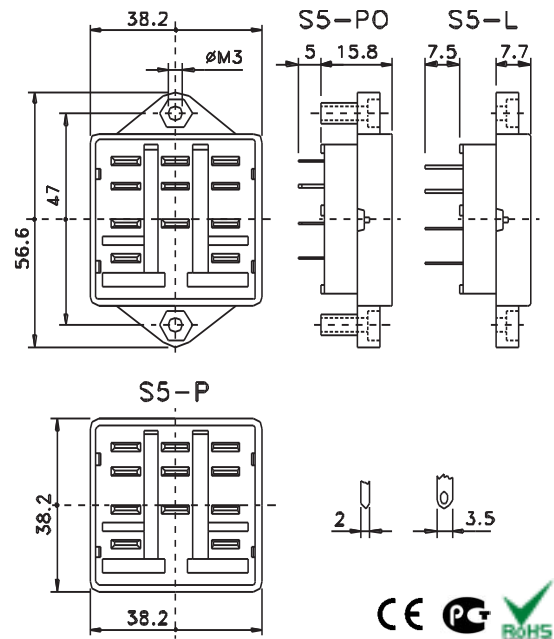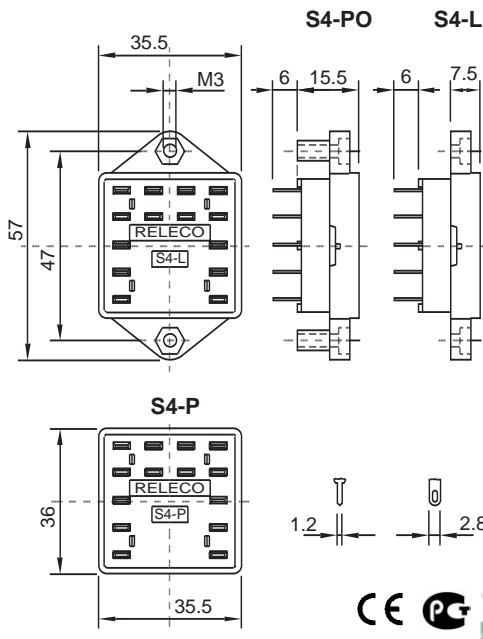



Kühn Controls AG

Notas:

¿Quiere saber más acerca de este producto? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escribanos un correo a sales@kuehn-controls.de o visite nuestra página web: www.kuehn-controls.de